



Expert en Manutention Logistique

## FICHE TECHNIQUE CDD16J

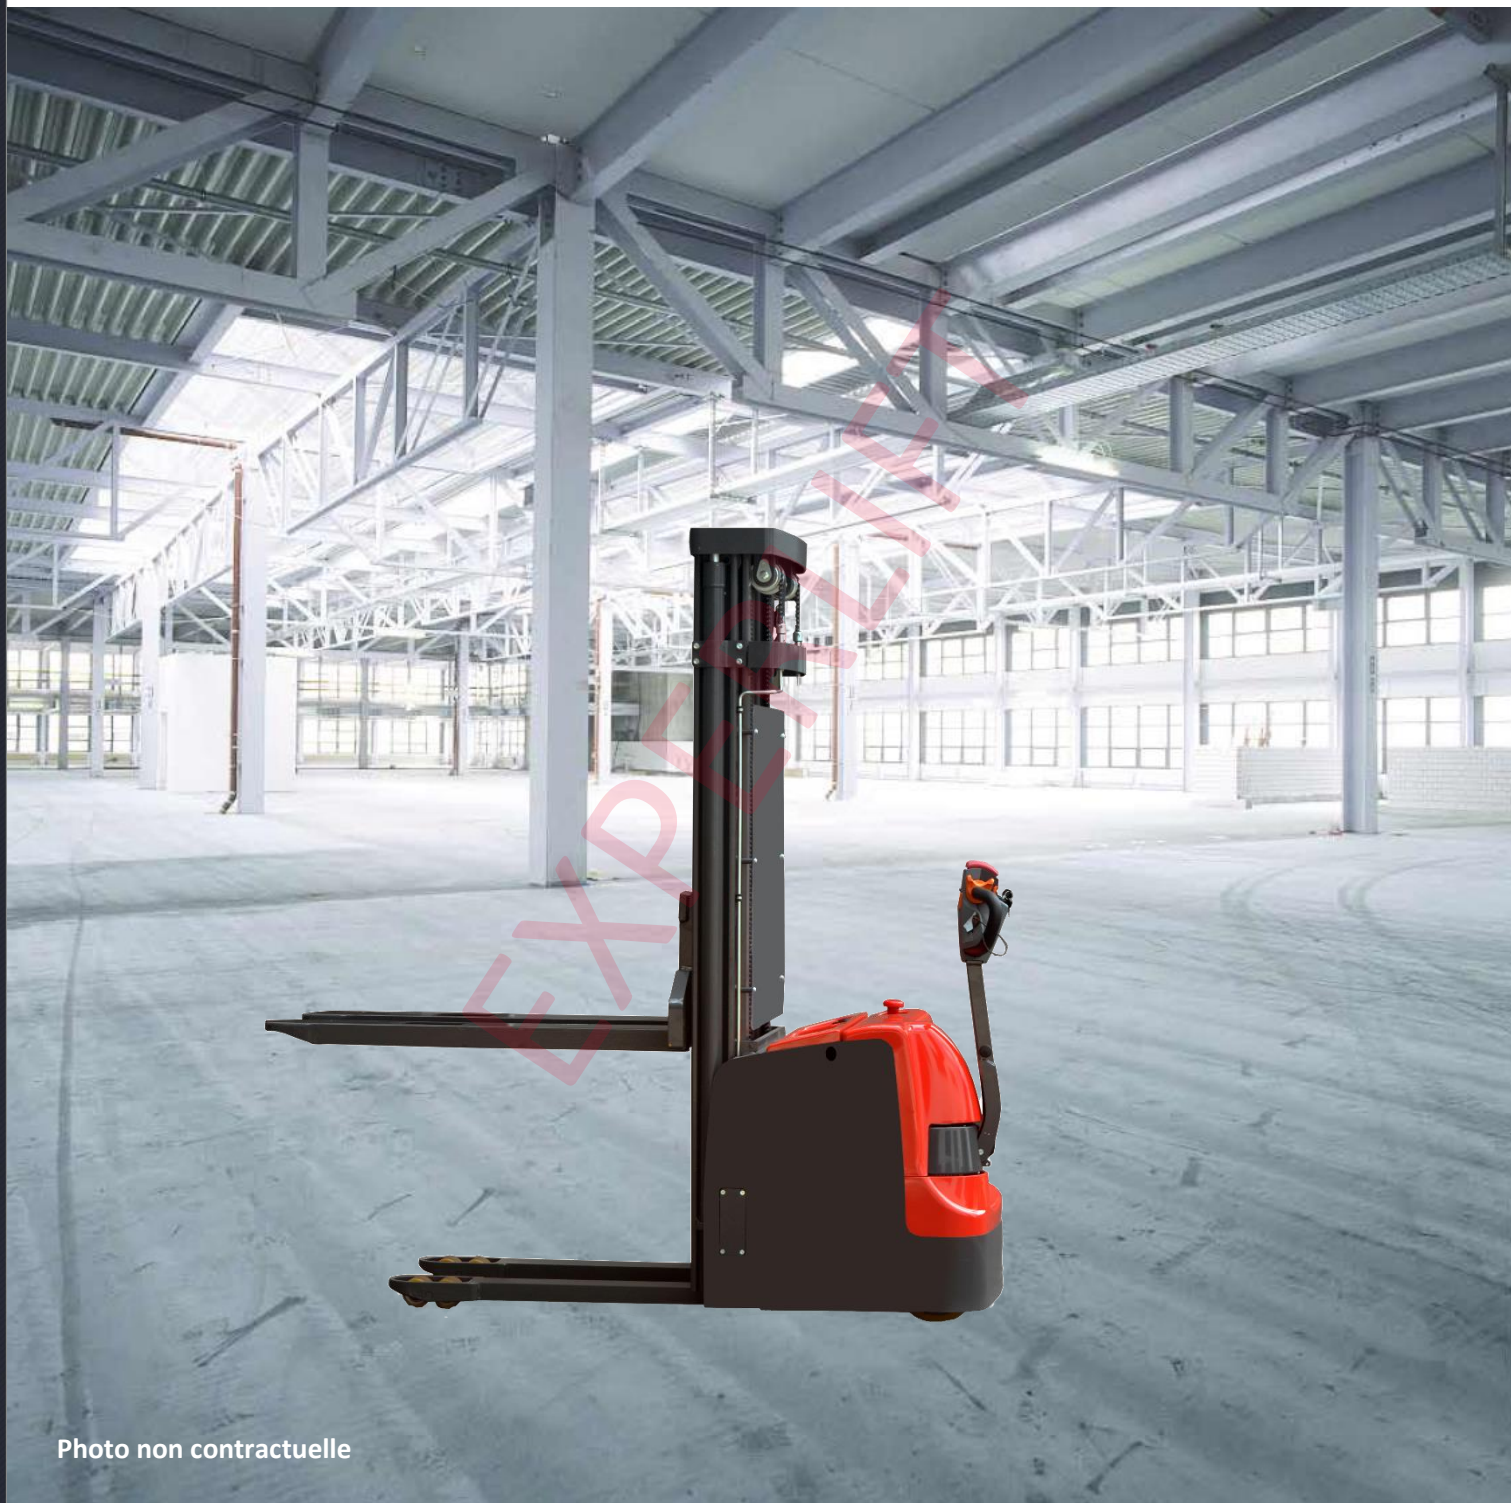


Photo non contractuelle

[contact@experlift.com](mailto:contact@experlift.com)  
[shop.experlift.fr](http://shop.experlift.fr)

Tel : +33 (0)1 64 43 26 08  
Fax : +33 (0)1 64 43 88 03

Parc du Levant - ZA Innovespace  
333 av Marguerite Perey - 77127 Lieusaint

## **FONCTIONNALITÉ**

---

- Moteur AC
- Boîte de transmission ZF
- Timon déporté offrant un rayon de braquage faible et une bonne visibilité
- Résistant au froid, à l'humidité et à la poussière
- Voyants LED à quatre couleurs pour une lecture facile
- Chargeur externe
- Commandes intégrées dans le timon
- Plexiglass sur le mât pour plus de sécurité



Expert en Manutention Logistique

| Caractéristiques |                                                  |       |      |              |
|------------------|--------------------------------------------------|-------|------|--------------|
| 1.1              | Modèle                                           |       |      | CDD16J       |
| 1.2              | Alimentation                                     |       |      | Electrique   |
| 1.3              | Position de l'opérateur                          |       |      | Accompagnant |
| 1.4              | Capacité nominale                                | Q     | kg   | 1600         |
| 1.5              | Centre de gravité                                | c     | mm   | 600          |
| 1.6              | Centre de l'axe à la face de la fourche          | x     | mm   | 720          |
| 1.7              | Empattement                                      | y     | mm   | 1167         |
| 1.8              | Contrôleur                                       |       |      | CURTIS       |
| Roues            |                                                  |       |      |              |
| 2.1              | Type de roues                                    |       |      | Polyuréthane |
| 2.2              | Taille de la roue motrice                        |       | mm   | 230x70       |
| 2.3              | Taille de la roue porteuse                       |       | mm   | 80x70        |
| 2.4              | Roues supplémentaires (dimensions)               |       | mm   | 150x58       |
| 2.5              | Nombre de roues avant et arrière (x=traction)    |       |      | 1x+1/4       |
| Dimensions       |                                                  |       |      |              |
| 3.1              | Hauteur d'élévation                              | h3    | mm   | 3000         |
| 3.2              | Hauteur du mât levé                              | h4    | mm   | 3424         |
| 3.3              | Hauteur du mât abaissé                           | h1    | mm   | 1995         |
| 3.4              | Hauteur des fourches sur les longerons           | h13   | mm   | 86           |
| 3.5              | Longueur totale                                  | l1    | mm   | 1755         |
| 3.6              | Longueur jusqu'à la face de la fourche           | l2    | mm   | 605          |
| 3.7              | Largeur totale                                   | b1/b2 | mm   | 795          |
| 3.8              | Dimensions des fourches                          | s/e/l | mm   | 60x180x1150  |
| 3.9              | Largeur extérieure des fourches                  | b5    | mm   | 570/650/695  |
| 3.10             | Garde au sol au milieu de l'empattement          | m2    | mm   | 26           |
| 3.11             | Largeur d'allée avec palette 1000x1200           | Ast   | mm   | 2068         |
| 3.12             | Largeur d'allée avec palette 800x1200            | Ast   | mm   | 2034         |
| 3.13             | Rayon de giration                                | Wa    | mm   | 1336         |
| Performances     |                                                  |       |      |              |
| 4.1              | Vitesse de déplacement avec charge/sans charge   |       | km/h | 4.0/4.2      |
| 4.2              | Vitesse d'élévation avec charge/sans charge      |       | mm/s | 92/136       |
| 4.3              | Vitesse de descente avec charge/sans charge      |       | mm/s | 112/98       |
| 4.4              | Pente maxi franchissable avec charge/sans charge |       | %    | 6/8          |

contact@experlift.com  
shop.experlift.fr

Tel : +33 (0)1 64 43 26 08  
Fax : +33 (0)1 64 43 88 03

Parc du Levant - ZA Innovespace  
333 av Marguerite Perey - 77127 Lieusaint

| Moteurs électriques |                                            |  |         |                     |
|---------------------|--------------------------------------------|--|---------|---------------------|
| 5.1                 | Tension de la batterie / Capacité nominale |  | V/ Ah   | 2x12/120            |
| 5.2                 | Frein de service                           |  |         | Electromagnétique   |
| 5.3                 | Moteur de traction puissance S2 60 min     |  | Kw      | 1.5(AC)             |
| 5.4                 | Moteur d'élévation puissance S 15%         |  | Kw      | 2.2                 |
| 5.5                 | Poids de la batterie                       |  | kg      | 2x34                |
| Poids               |                                            |  |         |                     |
| 6.1                 | Niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur |  | (dB(A)) | 70                  |
| 6.2                 | Type de direction                          |  |         | Direction mécanique |

\*Les paramètres du tableau sont pour le modèle standard. Pour plus d'informations, contactez-nous.

\*Les paramètres peuvent être modifiés sans préavis.

| Mât     | Capacité de charge kg | Poids de service avec batterie kg | Hauteur d'élévation (mm) h3 | Hauteur du mât levé (mm) h4 | Hauteur mât baissé (mm) h1 |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Simplex | 1600                  | 420                               | 1600                        | 2014                        | 2014                       |
| Duplex  | 1600                  | 485                               | 2000                        | 2424                        | 1495                       |
|         | 1600                  | 510                               | 2500                        | 2924                        | 1745                       |
|         | 1350                  | 535                               | 3000                        | 3424                        | 1995                       |
|         | 1100                  | 560                               | 3500                        | 3924                        | 2245                       |

