



Expert en Manutention Logistique

FICHE TECHNIQUE CDD16-(D)970

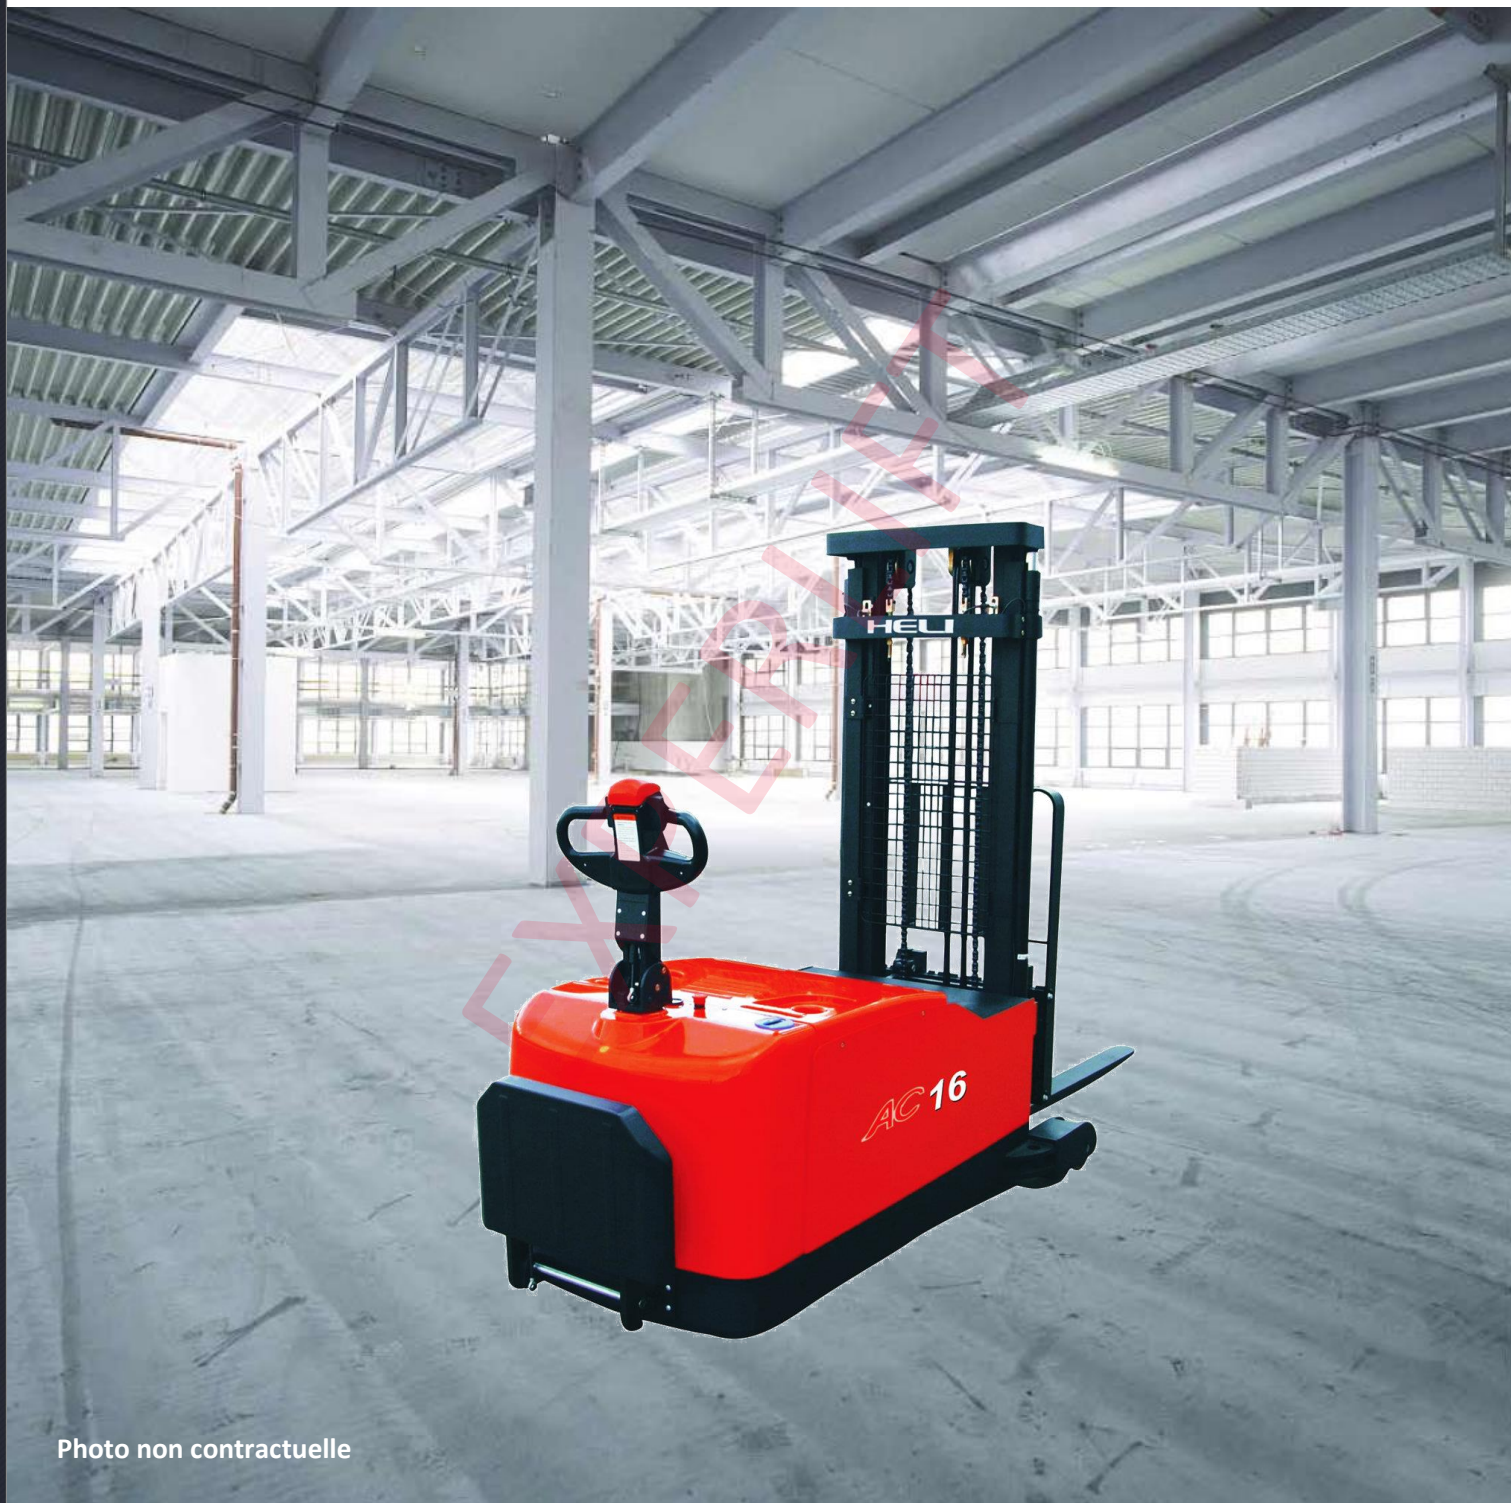


Photo non contractuelle

contact@experlift.com
shop.experlift.fr

Tel : +33 (0)1 64 43 26 08
Fax : +33 (0)1 64 43 88 03

Parc du Levant - ZA Innovespace
333 av Marguerite Perey - 77127 Lieusaint

FONCTIONNALITÉ

- Système direction assistée
- Système de freinage électromagnétique
- Limite de levage automatique
- Dispositif de décélération automatique
- Système de contrôle de vitesse en continu
- Dispositif d'inversion d'urgence/ interrupteur de frein d'urgence
- Batterie Lithium (en option)

EXPERLIFT

Caractéristiques				
1.1	Modèle			CDD16-(D)970
1.2	Alimentation			Electrique
1.3	Position de l'opérateur			Debout
1.4	Capacité nominale	Q	kg	1600
1.5	Centre de gravité	c	mm	500
1.7	Empattement	y	mm	1529
1.8	Type de fonctionnement			WALKIE
Roues				
2.1	Type de roues			Polyuréthane
2.2	Nombre de roues avant et arrière (x=traction)			1/0/2
Dimensions				
3.1	Hauteur d'élévation	h3	mm	3000
3.2	Hauteur du mât levé	h4	mm	4100
3.3	Hauteur du mât abaissé	h1	mm	2030
3.4	Hauteur des fourches sur les longerons	h13	mm	55
3.5	Longueur totale	l1	mm	2942/3362
3.6	Largeur totale	b1/b2	mm	1015
3.7	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	40x100x1070
3.8	Garde au sol au milieu de l'empattement	m2	mm	80
3.9	Largeur d'allée avec palette 1000x1200	Ast	mm	3140/3520
3.10	Largeur d'allée avec palette 800x1200	Ast	mm	3160/3538
3.11	Rayon de giration	Wa	mm	1808/2200
Performances				
4.1	Vitesse de déplacement avec charge/sans charge		km/h	5/5
4.2	Vitesse d'élévation avec charge/sans charge		mm/s	130/180
4.3	Vitesse de descente avec charge/sans charge		mm/s	230/100
4.4	Pente maxi franchissable avec charge/sans charge		%	5/7
Configurations électriques				
5.2	Frein de service			Electromagnétique
5.3	Moteur d'entraînement/moteur de levage/moteur de direction			AC1.5/DC3/DC0.15
Moteurs électriques				
6.1	Tension de la batterie / Capacité nominale		V/ Ah	24/270
6.2	Contrôleur			ZAPI
6.3	Poids de la batterie		kg	247
6.4	Poids totale du matériel		kg	1869

*Les paramètres du tableau sont pour le modèle standard. Pour plus d'informations, contactez-nous.

*Les paramètres peuvent être modifiés sans préavis.

Mât	Hauteur d'élévation (mm) h3	Hauteur du mât levé (mm) h4	Hauteur mât baissé (mm) h1	Poids de service (kg)
Mât duplex standard CPD16-D970	1400	2500	1230	1869
	2000	3100	1580	
	2500	3600	1780	
	3000	4100	2030	
	3300	4400	2130	
	3600	4700	2330	
	4000	5100	2545	
Mât triplex levée libre CPD16-970	3700	4350	1817	1947
	3900	4550	1917	
	4200	4650	2002	
	4500	5150	2102	

Batterie Lithium en option					
6.1	Modèle			CPD16-D970	CPD16-970
6.2	Tension de la batterie / Capacité nominale		V/ Ah	24/200	24/200
6.3	Contrôleur			ZAPI	ZAPI
6.4	Poids de la batterie		kg	105	105
6.5	Poids totale du matériel		kg	1673	1947

