

Configuration		
Éléments de base	Pneumatique	●
	Bandage plein	○
	Pneu simple (roue avant)	●
	Pneu double (roue avant)	○
	Valve deux pièces	●
	Valve trois ou quatre pièces	○
	Type de base : mât de levage 3M (hauteur 3 mètres)	●
Éléments de sécurité	Poignée de marche arrière avec bouton d'avertisseur	○
	OPS	●
	Interrupteur de siège	○
	Surcharge du distributeur multi-voies	○
	Extincteur à poudre (sèche)	○
	Avertisseur sonore de marche arrière	●
	Haut-parleur de marche arrière en chinois	○
	Rétroviseur à réglage d' angle central	○
	Rétroviseurs gauche et droit	●
Éléments de confort	Siège semi-ouvert / Semi-capsulé	●
	Suspension intégrale	○
	Interface USB / Port USB	○
	Porte-gobelet	●
	Volant avec boule de commande	●
	Ventilateur électrique	○

Configuration		
Cabine / Pare-brise / Climatiseur / Chauffage	Cabine intégrée	○
	Chauffage	○
	Climatisation simple (refroidissement seul)	○
	Climatisation simple + chauffage	○
	Pare-brise avant (avec essuie-glace)	○
	Lunette arrière / Pare-brise arrière	○
	Toit vitré (sans ventilateur)	○
Éclairages / Feux	Plaque de toit en polycarbonate (PC)	●
	Feu d'avertissement LED clignotant fixe	○
	Gyrophare LED fixe	●
	Gyrophare LED fixe avec avertisseur sonore	○
	Lampe de travail arrière à LED	○
	Projecteur LED bleu arrière	○
	Barre lumineuse rouge/bleu trois côtés (gauche, droite, arrière)	○
Autres / Divers	Manchon pour vérin d' inclinaison	○
	Manchon pour vérin de direction	○
	Prise de charge REMA 320	●
	Pistolet de charge GB (norme chinoise)	○
	Système HELI FICS	○

Remarque: ● "Standard"; ○ "En option (ou Optionnel)".
Certains options non standards nécessitent une personnalisation. Veuillez consulter le personnel commercial local ou les techniciens du développement

CPD 20/25/30/35/38
A6LIH2-H/A6LIH2-M/A6LIH2-S



ANHUI HELI CO., LTD.
Add / No.668, FangXing Road, Hefei, China
Fax / +86-551-63639966
Tel / +86-551-63639068 (North America); 63634335 (Latin America);
63639258 (Europe); 63639358 (Asia); 63662105 (Africa& Middle East);
63648352 (Eurasia); 63629143 (Oceania)
E-mail / heli@heliforklift.net

* Our products are subject to improvements and changes without notice.



Tableau de bord standard

Le système électrique est équipé de multiples fonctions telles que la protection contre les courts-circuits, la surchauffe, le verrouillage en cas de batterie faible et la protection séquentielle. Il dispose d'un ensemble complet de protection intelligente OPS et de trois modes : P, E et S, pour répondre aux différentes habitudes de conduite des utilisateurs.

Mât à large vue, offrant un champ de vision élargi.

Arceau de protection plat, améliorant efficacement le champ de vision de travail. Il est équipé en standard d'un toit en polycarbonate (PC).

Le réservoir d'huile soudé externe assure une dissipation thermique plus complète du système hydraulique.



Sièges semi-ouverts standard



Tableau de bord standard à écran couleur

Le système hydraulique est doté d'une étanchéité conique 24°, sûre et fiable. Le mât est équipé de fonctions de protection contre la rupture de flexible hydraulique et de protection par auto-verrouillage en inclinaison avant.

Le système de transmission est optimisé par un rapport de vitesse élevé, offrant une puissance importante, une transmission douce et un faible niveau sonore.



Porte-gobelet standard, USB en option



Amortisseur inférieur du vérin de mât

Configuration
non standard

Internet des véhicules

Déverrouillage par
empreinte digitale

Système anti-collision par IA

Image radar

Avertisseur de dépassement
de vitesse limite

Spécial chambre froide /
Version spéciale froid

Traitement anticorrosion

Limitation de vitesse
en virage

Chargeur embarqué

Tous types d'accessoires

Extraction latérale
de la batterie

Double pédale de frein

Capot de protection du vérin d'inclinaison



Prise de charge externe



Tambour de frein monobloc



Pont de direction moulé





PERFORMANCE SUPÉRIEURE

- La batterie, le moteur et le système de commande électronique sont efficacement adaptés afin d'exploiter pleinement les hautes performances du produit.
- Haute performance / type puissant / type standard : trois options de performance pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.
- La conception du châssis à empattement long abaisse le centre de gravité et offre une meilleure stabilité de portage.



SÛR ET FIABLE

- Ensemble complet OPS, auto-verrouillage sans conducteur, protection intelligente.
- Rappel de sécurité au stationnement.
- Utilisation d'un essieu moteur renforcé et d'un essieu directeur moulé ; la qualité est fiable et garantie.



CONDUITE CONFORTABLE / OPÉRATION CONFORTABLE

- L'amortisseur inférieur du vérin de mât réduit les chocs et rend l'opération plus confortable.
- Le mât à large vue et l'arceau de protection plat offrent un champ de vision opérationnel élargi.
- Les sièges semi-ouverts réduisent la fatigue et assurent une conduite sûre et confortable.



MAINTENANCE ET RÉPARATION FACILES

- Le capot présente un grand angle d'ouverture, ce qui facilite la maintenance des principaux composants.
- Les orifices d'inspection de la batterie, du moteur et du système de commande électronique sont centralisés, ce qui rend la maintenance pratique.
- La prise de charge est externe, ce qui rend les opérations quotidiennes de charge et décharge plus aisées.
- Les batteries lithium sont disponibles en plusieurs capacités et offrent une longue autonomie.

Mise à niveau de
la série **2-3.8t**

Chariot élévateur à batterie au lithium

Constructeur et Données techniques 1

Caractéristique									
1.01	Constructeur			HELI					
1.02	Modèle			CPD20			CPD25		
1.03	Numéro de configuration			A6LIH2-H	A6LIH2-M	A6LIH2-S	A6LIH2-H	A6LIH2-M	A6LIH2-S
1.04	Capacité nominale de levage	Q	kg	2000			2500		
1.05	Centre de charge	c	mm	500					
1.06	Mode d'alimentation (ou Mode de puissance)			Batterie lithium					
1.07	Type de conduite			Type de conduite					
Dimensions hors tout									
2.01	Hauteur de levage maximale	H	mm	3000					
2.02	Hauteur totale du portique (fourches au sol, portique vertical)	H1	mm	2000					
2.03	Hauteur totale du mât (fourches au sol, mât vertical)	H2	mm	4039					
2.04	Hauteur de levage libre	H3	mm	156					
2.05	Hauteur totale (soutien de toit / arceau de protection)	H4	mm	2120					
2.06	Garde au sol minimale (au mât / au châssis)	H5	mm	115					
2.07	Distance entre la surface d'assise et l'arceau de toit	H6	mm	970					
2.08	Hauteur de l'axe de traction	H9	mm	290					
2.09	Hauteur de rayonnage (calculée à partir de la surface porteuse des fourches du mât)	H13	mm	1000					
2.10	Longueur hors tout (avec fourches)	L	mm	3450			3535		
2.11	Longueur hors tout (sans fourches)	L'	mm	2530			2615		
2.12	Empattement	L1	mm	1650					
2.13	Porte-à-faux avant	L2	mm	465					
2.14	Porte-à-faux arrière	L3	mm	415			500		
2.15	Largeur hors tout	W1	mm	1170					
2.16	Voie avant	W3	mm	970					
2.17	Voie arrière	W2	mm	970					
2.18	Plage de réglage des fourches (extérieur) maxi/mini	W5	mm	1030/244					
2.19	Rayon de braquage minimal (extérieur)	r	mm	2215			2270		
2.20	Rayon de braquage minimal (intérieur)	r'	mm	80					
2.21	Largeur minimale de couloir à angle droit	Ra	mm	2510					
2.22	Largeur de couloir d'empilage à angle droit pour palette 1000 x 1200 mm	Ast	mm	3880			3935		
2.23	Largeur de couloir d'empilage à angle droit pour palette 1200 x 800 mm	Ast	mm	4080			4135		
2.24	Inclinaison du mât, avant/arrière	α/β	°	6/12					
2.25	Dimensions des fourches, épaisseur/largeur/longueur	T×W×L4	mm	40×122×920			40×122×1070		
Performances									
3.01	Vitesse maximale de déplacement, en charge/à vide		km/h	18/19	14/15	12/13	18/19	14/15	12/13
3.02	Vitesse de levage, en charge/à vide		mm/s	400/500	310/440	240/380	400/500	290/440	230/380
3.03	Vitesse de descente, en charge/à vide		mm/s	450/500		450/450	450/500	450/450	
3.04	Effort de traction maximal, en charge/à vide		KN	16/13	15/13	14/13	16/13	15/13	14/13
3.05	Franchissabilité (ou pente maximale), en charge/à vide		%	20/25	18/20	16/20	20/25	17/20	15/20
Poids									
4.01	Poids total (à vide / en charge)		kg	3265/5265			3580/6080		
4.02	Charge par essieu, en charge, avant/arrière		kg	4710/555			5440/640		
4.03	Charge par essieu, à vide, avant/arrière		kg	1540/1725			1440/2140		
Roues et pneus									
5.01	Type de pneumatique			Pneumatique					
5.02	Nombre de roues (avant/arrière)			2/2					
5.03	Pneumatique avant			7.00-12-12PR					
5.04	Pneumatique arrière			6.00-9-10PR					
Batterie									
6.01	Tension / capacité de la batterie		V/Ah	80/202	80/150	80/125	80/202	80/150	80/125
Autres									
7.01	Puissance du moteur de traction (S2-60min)		kW	14	11	8	14	11	8
7.02	Puissance du moteur de levage (S3-15%)		kW	18	12	10.6	18	12	10.6
7.03	Mode de commande du moteur de traction			MOSFET/AC					
7.04	Mode de commande du moteur de levage			MOSFET/AC					
7.05	Modèle du contrôleur (ou variateur)			Commande électrique Heli-Tech					
Autres									
8.01	Frein de service / Frein de stationnement			Hydraulique / Mécanique					
8.02	Pression de travail du système hydraulique		Mpa	17.5					

Constructeur et Données techniques 2

Caractéristique												
1.01	Constructeur			HELI								
1.02	Modèle			CPD30		CPD35		CPD38				
1.03	Numéro de configuration			A6LIH2-H	A6LIH2-M	A6LIH2-S	A6LIH2-H	A6LIH2-M	A6LIH2-S	A6LIH2-H	A6LIH2-M	
1.04	Capacité nominale de levage	Q	kg	3000		3500		3800				
1.05	Centre de charge	c	mm	500								
1.06	Mode d'alimentation (ou Mode de puissance)			Batterie lithium								
1.07	Type de conduite			Type de conduite								
Dimensions hors tout												
2.01	Hauteur de levage maximale	H	mm			3000						
2.02	Hauteur totale du portique (fourches au sol, portique vertical)	H1	mm	2070		2120		2180				
2.03	Hauteur totale du mât (fourches au sol, mât vertical)	H2	mm			4217						
2.04	Hauteur de levage libre	H3	mm	155				160				
2.05	Hauteur totale (soutien de toit / arceau de protection)	H4	mm			2140						
2.06	Garde au sol minimale (au mât / au châssis)	H5	mm			135						
2.07	Distance entre la surface d'assise et l'arceau de toit	H6	mm			970						
2.08	Hauteur de l'axe de traction	H9	mm			310				283		
2.09	Hauteur de rayonnage (calculée à partir de la surface porteuse des fourches du mât)	H13	mm	1182						1177		
2.10	Longueur hors tout (avec fourches)	L	mm	3862						3868		
2.11	Longueur hors tout (sans fourches)	L'	mm	2792						2798		
2.12	Empattement	L1	mm			1750						
2.13	Porte-à-faux avant	L2	mm	478						484		
2.14	Porte-à-faux arrière	L3	mm			564						
2.15	Largeur hors tout	W1	mm			1225						
2.16	Voie avant	W3	mm			1000						
2.17	Voie arrière	W2	mm			970						
2.18	Plage de réglage des fourches (extérieur) maxi/mini	W5	mm			1060/250						
2.19	Rayon de braquage minimal (extérieur)	r	mm			2400				2410		
2.20	Rayon de braquage minimal (intérieur)	r'	mm			80						
2.21	Largeur minimale de couloir à angle droit	Ra	mm			2510						
2.22	Largeur de couloir d'empilage à angle droit pour palette 1000 x 1200 mm	Ast	mm	4078		4084				4094		
2.23	Largeur de couloir d'empilage à angle droit pour palette 1200 x 800 mm	Ast	mm	4278		4284				4294		
2.24	Inclinaison du mât, avant/arrière	α/β	°			6/12						
2.25	Dimensions des fourches, épaisseur/largeur/longueur	T×W×L4	mm	45 × 125 × 1070				50 × 125 × 1070				
Performances												
3.01	Vitesse maximale de déplacement, en charge/à vide		km/h	18/19	14/15	12/13	18/19	14/15	12/13	17/18	13/14	
3.02	Vitesse de levage, en charge/à vide		mm/s	400/500	310/440	260/380	380/480	290/440	230/380	360/480	270/440	
3.03	Vitesse de descente, en charge/à vide		mm/s	450/500								210/380
3.04	Effort de traction maximal, en charge/à vide		KN	19/13	17.5/13	16/13	19/13	17.5/13	16/13	19/13	17.5/13	
3.05	Franchissabilité (ou pente maximale), en charge/à vide		%	20/25	18/20	16/20	18/20	17/20	15/20	17/20	15/20	
Poids												
4.01	Poids total (à vide / en charge)		kg	4150/7150		4470/7970		4705/8505				
4.02	Charge par essieu, en charge, avant/arrière		kg	6330/820		7140/830		7645/860				
4.03	Charge par essieu, à vide, avant/arrière		kg	1650/2500		1670/2800		1675/3030				
Roues et pneus												
5.01	Type de pneumatique			Pneumatique								
5.02	Nombre de roues (avant/arrière)			2/2								
5.03	Pneumatique avant			28×9-15-14PR								
5.04	Pneumatique arrière			6.5-10-10PR								
Batterie												
6.01	Tension / capacité de la batterie		V/Ah	80/230	80/202	80/150	80/230	80/202	80/150	80/230	80/202	
Autres												
7.01	Puissance du moteur de traction (S2-60min)		kW	18	15	11	18	15	11	18	15	
7.02	Puissance du moteur de levage (S3-15%)		kW	22	16	16	22	16	16	22	16	
7.03	Mode de commande du moteur de traction			MOSFET/AC								
7.04	Mode de commande du moteur de levage			MOSFET/AC								
7.05	Modèle du contrôleur (ou variateur)			Commande électrique Heli-Tech								
Autres												
8.01	Frein de service / Frein de stationnement			Hydraulique / Mécanique								
8.02	Pression de travail du système hydraulique		Mpa	17.5				19.5				

Tableau des options de batteries au lithium

Marque de la batterie	Heding												
Tension/capacité de la batterie	80V/125Ah	80V/150Ah	80V/173Ah	80V/202Ah	80V/230Ah	80V/250Ah	80V/280Ah	80V/300Ah	80V/346Ah	80V/404Ah	80V/460Ah	80V/560Ah	80V/608Ah
2-2.5t (- S)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2-2.5t (- M)	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2-2.5t (- H)	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3-3.5t (- S)	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.8t (- S)	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3-3.8t (- M)	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3-3.8t (- H)	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○


Autres marques de batteries		Eikto												
Tension/capacité de la batterie		—	80V/150Ah	80V/173Ah	80V/205Ah	80V/230Ah	80V/260Ah	80V/280Ah	80V/300Ah	80V/350Ah	80V/410Ah	80V/460Ah	80V/560Ah	80V/600Ah
Autres marques de batteries		Pengcheng												
Tension/capacité de la batterie	Cellule EVE	—	80V/150Ah	80V/173Ah	80V/206Ah	80V/230Ah	80V/250Ah	80V/280Ah	80V/304Ah	80V/346Ah	80V/412Ah	80V/460Ah	80V/560Ah	80V/608Ah
	Cellule CATL	—	80V/160Ah	80V/173Ah	80V/200Ah	80V/228Ah	80V/250Ah	80V/268Ah	80V/302Ah	80V/346Ah	80V/400Ah	80V/456Ah	80V/536Ah	80V/604Ah

Remarque : 1. Lorsque la capacité de la batterie au lithium choisie est inférieure à la capacité standard, certaines performances du véhicule peuvent diminuer.
2. ● "Équipement standard, ○ » Équipement en option, « - » Non disponible. Veuillez consulter le service commercial ou l'assistance technique pour le choix de la capacité de la batterie.
3. Le chargeur dédié HELI dispose d'une fonction de charge programmée, permettant une charge en heures creuses pour réduire les coûts d'électricité.

Chargeur

Modèle		D80V100ALI-428	D80V200ALI-428	D80V200ALI-123/D80V200ALI-423
Type de câblage		Type triphasé à quatre fils		
Pneu gonflable	KVA	10	22	22
Modèle d'interrupteur d'air de la puissance de niveau supérieur	A	32	63	63
Plage de tension d'entrée	Vac	380±5%		
Courant d'entrée	A	<20A	<40A	
Courant de sortie	A	5-100	5-200	
Niveau de protection		Pour une utilisation en intérieur		
Température ambiante de service	°C	-20~+45		
Fiches et prises de courant		REMA320		Chargeur conforme aux normes nationales
Temps de recharge		Temps de charge complet - capacité de charge requise/courant de charge + 0,2h. Par exemple : si la capacité de la batterie est de 80 V/202 Ah et que l'instrument signale un état déchargé, avec un chargeur de 100 A, le temps de charge complète est de $202 \times 0,9 / 100 + 0,2 \approx 2,02$ h		

Courbe de charge

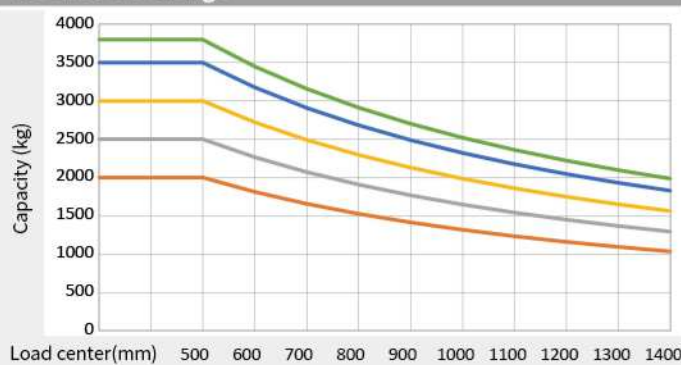

— 2t — 2.5t — 3t — 3.5t — 3.8t

Remarque :
L'axe vertical représente la capacité de charge tandis que l'axe horizontal représente le centre de charge qui est calculé à partir de la surface avant des fourches jusqu'à la gravité de la charge standard. La charge standard signifie un cube de 1000mm de longueur. Si le mât est incliné vers l'avant, si vous utilisez des fourches non standard ou si vous chargez des marchandises volumineuses, la capacité de charge sera réduite. La capacité de charge du mât standard à différents centres de charge est indiquée dans ce tableau de charge.

TABLEAU DE CONFIGURATION DU MÂT 2-2,5 T

Type de mât	Modèle de mât	Hauteur de fourche maximale	Capacité de charge (centre de charge 500mm) (kg)		Levée libre (mm)		Hauteur (mm)			Poids de service (kg)		Angle d'inclinaison du mât (°) α/β
							Mât abaissé	Hauteur maximale, étendue				
			Sans dossier	Avec dossier		Sans dossier		Avec dossier				
			2t	2.5t	2-2.5t	2-2.5t	2-2.5t	2-2.5t	2-2.5t	2t	2.5t	
Mât standard à 2 étages	M200	2000	2000	2500	156	156	1500	2663	3039	3175	3490	6-12
	M250	2500	2000	2500	156	156	1750	3163	3539	3225	3530	6-12
	M300	3000	2000	2500	156	156	2000	3663	4039	3265	3580	6-12
	M330	3300	2000	2500	156	156	2150	3963	4339	3295	3600	6-12
	M350	3500	2000	2500	156	156	2250	4163	4539	3315	3620	6-12
	M370	3700	2000	2500	156	156	2350	4363	4739	3325	3640	6-12
	M400	4000	2000	2500	156	156	2550	4663	5039	3405	3720	6-12
	M425	4250	1900 *2000	2300 *2500	156	156	2675	4923	5289	3425	3740	6-6 *6-12
	M450	4500	1800 *1900	2200 *2400	156	156	2800	5163	5539	3455	3760	6-6 *6-12
	M500	5000	1650 *1750	1800 *2250	156	156	3050	5663	6039	3495	3810	6-6 *6-12
	M550	5500	1400 *1700	1500 *2000	156	156	3350	6163	6539	3595	3900	3-6 *3-6
	M600	6000	1000 *1600	1050 *1800	156	156	3600	6663	7039	3635	3950	3-6 *3-6
Mât libre à 2 étages	ZM200	2000	2000	2500	867	491	1500	2663	3039	3205	3510	6-12
	ZM250	2500	2000	2500	1117	741	1750	3163	3539	3255	3560	6-12
	ZM300	3000	2000	2500	1367	991	2000	3663	4039	3295	3610	6-12
	ZM330	3300	2000	2500	1517	1141	2150	3967	4343	3325	3640	6-12
	ZM350	3500	2000	2500	1617	1241	2250	4163	4539	3345	3660	6-12
	ZM370	3700	2000	2500	1717	1341	2350	4363	4739	3365	3680	6-12
	ZM400	4000	2000	2500	1917	1541	2550	4663	5039	3445	3750	6-12
	ZM425	4250	1900 *2000	2300 *2500	2042	1666	2675	4914	5290	3465	3780	6-6 *6-12
	ZM450	4500	1800 *1900	2200 *2400	2167	1791	2800	5153	5529	3495	3800	6-6 *6-12
	ZM500	5000	1650 *1750	1800 *2250	2417	2041	3050	5663	6039	3545	3850	6-6 *6-12
	ZM550	5500	1400 *1700	1500 *2000	2717	2341	3350	6163	6539	3645	3950	6-6 *6-6
	ZM600	6000	1000 *1600	1050 *1800	2967	2591	3600	6663	7039	3695	4000	6-6 *6-6
Mât libre à 3 étages	ZSM360	3600	2000	2500	1147	791	1800	4283	4639	3425	3730	6-6
	ZSM400	4000	2000	2500	1297	941	1950	4683	5039	3465	3770	6-6
	ZSM435	4350	1900 *1900	2300 *2400	1397	1041	2050	5033	5389	3495	3810	6-6 *6-6
	ZSM450	4500	1850 *1850	2300 *2400	1447	1091	2100	5183	5539	3505	3820	6-6 *6-6
	ZSM470	4700	1800 *1850	2050 *2350	1512	1156	2165	5377	5733	3525	3840	6-6 *6-6
	ZSM480	4800	1800 *1800	2000 *2350	1557	1201	2210	5483	5839	3545	3850	6-6 *6-6
	ZSM500	5000	1650 *1800	1800 *2300	1647	1291	2300	5683	6039	3565	3870	6-6 *6-6
	ZSM540	5400	1450 *1700	1550 *2150	1747	1391	2400	6083	6439	3595	3910	3-6 *3-6
	ZSM600	6000	1000 *1600	1050 *1800	1947	1591	2600	6683	7039	3695	4010	3-6 *3-6
	ZSM650	6500	600 *1200	700 *1600	2147	1791	2800	7183	7539	3755	4060	3-3 *3-3
	ZSM700	7000	400 *1000	450 *1200	2322	1966	2975	7683	8039	3805	4110	3-3 *3-3

Remarque : *fait référence à la capacité de charge nominale des pneus doubles pour les roues avant.

TABLEAU DE CONFIGURATION DU MÂT 3-3,8 T

Type de mât	Modèle de mât	Hauteur de levage maximale (mm)	Capacité de charge (centre de charge 500mm) (kg)			Levée libre (mm)						Hauteur (mm)									Poids de service (kg)			Angle d'inclinaison du mât (°) α/β
												Mât abaissé			Hauteur maximale, étendue									
						Sans dossier			Avec dossier						Sans dossier			Avec dossier						
			3t	3.5t	3.8t	3t	3.5t	3.8t	3t	3.5t	3.8t	3t	3.5t	3.8t	3t	3.5t	3.8t	3t	3.5t	3.8t	3t	3.5t	3.8t	
Mât standard à 2 étages	M200	2000	3000	3500	3800	155	160	160	155	160	160	1570	1620	1680	2741	2791	2831	3217	3217	3217	4050	4360	4595	6-12
	M250	2500	3000	3500	3800	155	160	160	155	160	160	1820	1870	1930	3241	3291	3331	3717	3717	3717	4100	4420	4655	6-12
	M300	3000	3000	3500	3800	155	160	160	155	160	160	2070	2120	2180	3741	3791	3831	4217	4217	4217	4150	4470	4705	6-12
	M330	3300	3000	3500	3800	155	160	160	155	160	160	2220	2270	2330	4041	4091	4131	4517	4517	4517	4170	4500	4735	6-12
	M350	3500	3000	3500	3800	155	160	160	155	160	160	2320	2370	2430	4241	4291	4331	4717	4717	4717	4190	4520	4755	6-12
	M370	3700	3000	3500	3800	155	160	160	155	160	160	2420	2470	2530	4441	4491	4531	4917	4917	4917	4210	4540	4775	6-12
	M400	4000	3000	3500	3800	155	160	160	155	160	160	2620	2670	2730	4741	4791	4831	5217	5217	5217	4290	4630	4865	6-12
	M425	4250	2900 *3000	3250 *3400	3650 *3800	155	160	160	155	160	160	2745	2795	2855	4991	5041	5081	5467	5467	5467	4320	4650	4885	6-6 *6-12
	M450	4500	2850 *3000	3100 *3350	3350 *3700	155	160	160	155	160	160	2870	2920	2980	5241	5291	5331	5717	5717	5717	4340	4680	4915	6-6 *6-12
	M500	5000	2550 *2850	2800 *2900	2850 *3200	155	160	160	155	160	160	3120	3170	3230	5741	5791	5831	6217	6217	6217	4390	4730	4965	6-6 *6-12
M550	5500	2250 *2650	2350 *2700	2650 *3000	155	160	160	155	160	160	3420	3470	3530	6241	6291	6331	6717	6717	6717	4490	4840	5075	3-6 *3-6	
M600	6000	1550 *2200	1750 *2300	2200 *2800	155	160	160	155	160	160	3670	3720	3780	6741	6791	6831	7217	7217	7217	4530	4890	5125	3-6 *3-6	
Mât libre à 2 étages	ZM200	2000	3000	3500	3800	864	869	889	388	443	503	1570	1620	1680	2735	2785	2825	3211	3211	3211	4070	4380	4615	6-12
	ZM250	2500	3000	3500	3800	1114	1119	1139	638	693	753	1820	1870	1930	3235	3285	3325	3711	3711	3711	4120	4430	4665	6-12
	ZM300	3000	3000	3500	3800	1364	1369	1389	888	943	1003	2070	2120	2180	3735	3785	3825	4211	4211	4211	4170	4490	4725	6-12
	ZM330	3300	3000	3500	3800	1514	1519	1539	1038	1093	1153	2220	2270	2330	4035	4085	4125	4511	4511	4511	4200	4520	4755	6-12
	ZM350	3500	3000	3500	3800	1614	1619	1639	1138	1193	1253	2320	2370	2430	4235	4285	4325	4711	4711	4711	4220	4540	4775	6-12
	ZM370	3700	3000	3500	3800	1714	1719	1739	1238	1293	1353	2420	2470	2530	4435	4485	4525	4911	4911	4911	4240	4560	4795	6-12
	ZM400	4000	3000	3500	3800	1914	1919	1939	1438	1493	1553	2620	2670	2730	4735	4785	4825	5211	5211	5211	4320	4640	4875	6-12
	ZM425	4250	2900 *3000	3250 *3400	3650 *3800	2039	2044	2064	1563	1618	1678	2745	2795	2855	4986	5036	5076	5462	5462	5462	4350	4670	4905	6-6 *6-12
	ZM450	4500	2850 *3000	3100 *3350	3350 *3700	2164	2169	2189	1688	1743	1803	2870	2920	2980	5235	5285	5325	5711	5711	5711	4370	4700	4935	6-6 *6-12
	ZM500	5000	2550 *2850	2800 *2900	2850 *3200	2414	2419	2439	1938	1993	2053	3120	3170	3230	5735	5785	5825	6211	6211	6211	4430	4760	4995	6-6 *6-12
ZM550	5500	2250 *2650	2350 *2700	2650 *3000	2714	2719	2739	2238	2293	2353	3420	3470	3530	6235	6285	6325	6711	6711	6711	4530	4860	5095	6-6 *6-6	
ZM600	6000	1550 *2200	1750 *2300	2200 *2800	2964	2969	2989	2488	2543	2603	3670	3720	3780	6735	6785	6825	7211	7211	7211	4580	4910	5145	6-6 *6-6	
Mât libre à 3 étages	ZSM360	3600	3000	3500	3800	1114	1119	1139	688	693	753	1870	1870	1930	4395	4395	4435	4821	4821	4821	4290	4580	4815	6-6
	ZSM400	4000	3000	3500	3800	1264	1269	1264	838	843	878	2020	2020	2055	4795	4795	4835	5221	5221	5221	4330	4620	4855	6-6
	ZSM435	4350	2850 *2950	3100 *3300	3300 *3700	1364	1369	1394	938	943	1008	2120	2120	2180	5145	5145	5185	5571	5571	5571	4360	4650	4885	6-6 *6-6
	ZSM450	4500	2800 *2900	3050 *3200	3250 *3600	1414	1419	1439	988	993	1053	2170	2170	2230	5295	5295	5335	5721	5721	5721	4370	4660	4895	6-6 *6-6
	ZSM470	4700	2750 *2850	3000 *3100	3050 *3350	1474	1479	1504	1048	1053	1118	2230	2230	2295	5495	5495	5535	5921	5921	5921	4390	4680	4915	6-6 *6-6
	ZSM480	4800	2700 *2800	2950 *3100	3000 *3300	1514	1519	1539	1088	1093	1153	2270	2270	2330	5595	5595	5635	6021	6021	6021	4400	4690	4925	6-6 *6-6
	ZSM500	5000	2600 *2750	2800 *2950	2800 *3200	1614	1619	1639	1188	1193	1253	2370	2370	2430	5795	5795	5835	6221	6221	6221	4430	4720	4955	6-6 *6-6
	ZSM540	5400	2300 *2700	2450 *2650	2450 *2900	1714	1719	1764	1288	1293	1378	2470	2470	2555	6195	6195	6235	6621	6621	6621	4460	4750	4985	3-6 *3-6
	ZSM600	6000	1500 *2100	1750 *2350	1750 *2600	1914	1919	1989	1488	1493	1603	2670	2670	2780	6795	6795	6835	7221	7221	7221	4560	4850	5085	3-6 *3-6
	ZSM650	6500	1000 *1800	1000 *1900	1050 *2300	2114	2119	2179	1688	1693	1793	2870	2870	2970	7295	7295	7335	7721	7721	7721	4620	4910	5165	3-3 *3-3
ZSM700	7000	700 *1400	900 *1500	950 *2000	2289	2294	2449	1863	1868	2063	3045	3045	3240	7795	7795	7835	8221	8221	8221	4670	4960	5215	3-3 *3-3	

Remarque : *fait référence à la capacité de charge nominale des pneus doubles pour les roues avant.

Exemple de code de commande :

CPD 35 - A 6 LI H2 - H

Type haute performance

Nouvelle série H2

Batterie lithium-ion

Commande électrique Heli-Tech

Code variante

Capacité nominale de levage

Chariot élévateur à batterie avec conducteur assis

CPD 35 - A 6 LI H2 - M

Type dynamique

Nouvelle série H2

Batterie lithium-ion

Commande électrique Heli-Tech

Code variante

Capacité nominale de levage

Chariot élévateur à batterie avec conducteur assis

CPD 35 - A 6 LI H2 - S

Type standard

Nouvelle série H2

Batterie lithium-ion

Commande électrique Heli-Tech

Code variante

Capacité nominale de levage

Chariot élévateur à batterie avec conducteur assis