

SAS DE SECURITE POUR PLATEFORME DE STOCKAGE

Manutention en toute sécurité des palettes sur les plateformes de stockage.


Système fiable et efficace contre les risques de chutes lors de la manutention de vos palettes.

Aucun contact direct des personnes avec le vide.

Finition peinture epoxy RAL 1004 Jaune (autres RAL dans notre gamme RAL en option)

Caractéristiques techniques

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.500	2.250	1.825	2.250	2.375	480	1.890	1.800	2.155	1.540
2.300	2.250	1.825	2.250	2.375	480	1.890	2.600	2.155	2.340

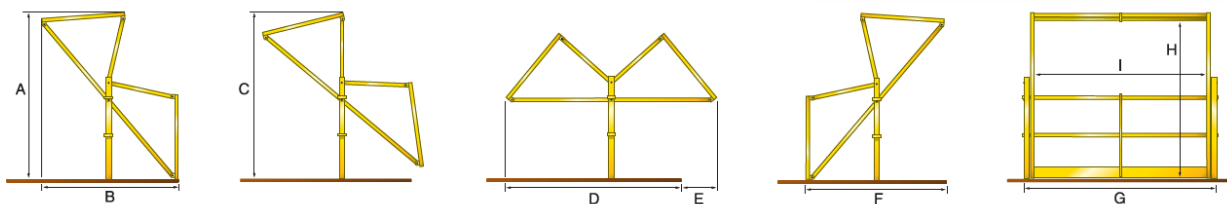

Dimensions maximales des charges à déposer* (en mm)

Largeur	Hauteur	Profondeur
1.500	1.800	1.400 (1)
1.500	1.600	1.600 (2)
2.300	1.800	1.400 (1)
2.300	1.600	1.600 (2)

(1) Pour une charge déposée à 250 mm au bord extérieur

(2) Pour une charge déposée à 150 mm du bord extérieur

*En considérant environ 50 mm de jeu autour de la charge

