



Expert en Manutention Logistique

FICHE TECHNIQUE CPCD15T8-S4Q



contact@experlift.com
www.experlift.com

TEL: +33 (0)1 64 43 26 08
FAX: +33 (0)1 64 43 88 03

Parc du Levant - ZA Innovespace
333 av Marguerite Perey - 77127 Lieusaint


Caractéristiques				
1.1	Constructeur			EP
1.2	Modèle			CPCD15T8-S4Q
1.3	Alimentation			Diesel
1.4	Position de l'opérateur			Assis
1.5	Capacité nominale	Q	t	1.5
1.6	Centre de gravité	c	mm	500
Poids				
2.1	Poids propre (batterie incluse)		kg	2700
2.2	Poids avant avec charge / sans charge		kg	3570/1215
2.3	Poids arrière avec charge / sans charge		kg	630/1485
Châssis				
3.2	Roues avant		mm	6.50-10-10PR
3.3	Roues arrière		mm	5.00-8-10PR
3.4	Voie avant		mm	920
3.5	Voie arrière		mm	920
3.6	Empattement	Y	mm	1430
3.7	Garde au sol sous le mât		mm	110
Dimensions				
4.1	Inclinaisons mât/tablier porte fourches avant/arrière	α/β		6/12
4.2	Hauteur mât baissé	h1	mm	1995
4.3	Levée libre	h2	mm	120
4.4	Hauteur d'élévation	h3	mm	3000
4.5	Hauteur mât déployé	h4	mm	3960
4.7	Hauteur toit de protection de la cabine	h6	mm	2070
4.20	Longueur partie motrice (hors fourches)	l2	mm	2230
4.21	Largeur totale	b	mm	1080
4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	920x100x35
4.3	Rayon de braquage		mm	1995
Performances				
5.1	Vitesse de translation sans chargement		km/h	14
5.2	Vitesse d'élévation avec chargement		mm/s	460
5.3	Vitesse de descente avec chargement		m/s	450
5.8	Effort au crochet avec charge (maximum)		N	20500 (17500)
5.10	Rampe franchissable avec charge (maximum)		%	20

Moteurs électriques				
6.1	Capacité de la batterie		V/Ah	12/60
6.2	Puissance nominale moteur / r.p.m		kW	32.9/2500
6.3	Couple nominale moteur / r.p.m		N.m	135/2000
6.4	Nombre de cylindres			4
6.5	Déplacement		cc	2505
8.1	Capacité réservoir de carburant		L	50
10.5	Transmission			Powershift automatic
10.7	Pression de fonctionnement			17.5

* Les paramètres du tableau sont pour le modèle standard. Pour plus d'informations, contactez-nous.

* Les paramètres peuvent être modifiés sans préavis.

Capacités Nominales :

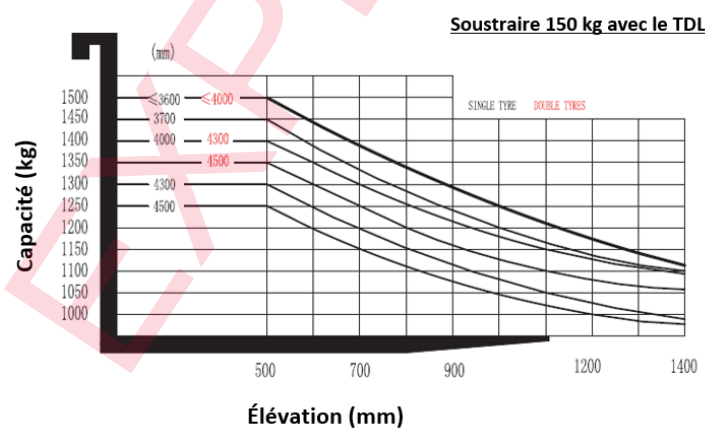

Option

Options		15/18T8
1	Longueur des fourches	○
2	Extension des fourches	○
3	Fourches pliées	○
4	Moteur diesel importé	○
5	Moteur à essence importé	○
6	Système GPL	○
7	Echappement haut	○
8	Purificateurs d'air doubles ou filtre à air spécial	○
9	Pneu en caoutchouc solide	○
10	Pneu plein sans marquage	○
11	Protège-conducteur	●
12	Options de mât	○
13	Pièces jointes	○
14	Déplacement latéral intégré	○
15	Poste de pilotage	●
16	Chauffage	○
17	Pare-brise avant avec essuie-glace	○
18	Lunette arrière avec essuie-glace	○
19	Ventilateur	○
20	Cabine entièrement en acier	○
21	Phare avant à DEL	●
22	Lumière LED de travail arrière	○
23	Extincteur d'incendie	○
24	Siège suspendu	○
25	Commutateur de siège	●
26	Lumière d'alarme	●
27	Insulation mat	○
28	Double pneu avant	○
29	Système OPS	○

Note: ● standard ○ option — NA